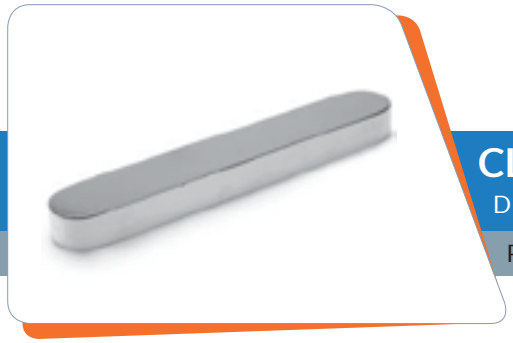

CLAVETTES PARALLÈLES (POUR CLAVETAGE LIBRE)

DIN 6885A - NFE 22177A

PARALLEL KEYS DIN 6885A - NFE 22177A

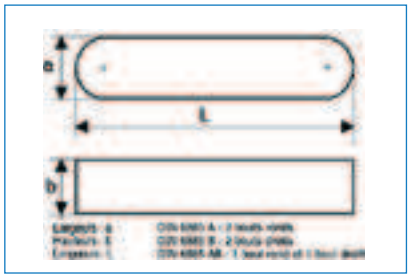

- Arêtes abattues par tonnelage.
  Edges smoothed by tumbling.
- Bouts arrondis = forme A.
  Keys with 2 rounded ends = A Shape.
- Désignation : Clavettes parallèles forme A : a x b x L.
  Description: Parallel Keys A shape a x b x L.

Matière : C45 (Résistance à la rupture 60kg/mm² minimum)
Material : C45 (Breaking strength 60kg/mm² minimum)

a	b	Longueur Length																																								
2h9	2h9	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36																										
3h9	3h9	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40																									
4h9	4h9	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50																							
5h9	3h11	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65																		
5h9	5h9	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65																		
6h9	4h11	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100													
6h9	6h9	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100													
8h9	5h11	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180						
8h9	7h11			12	14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180						
8h9	8h9				14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
10h9	6h11				14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
10h9	8h11				14	15	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
12h9	8h11								20	22	25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
14h9	9h11										25	28	30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
16h9	10h11												30	32	35	36	40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
18h9	11h11																40	45	50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
20h9	12h11																		50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
22h9	14h11																		50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200					
24h9	14h11																		50	55	56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280		
25h9	14h11																				56	60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280		
28h9	16h11																					60	63	65	70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280	320	
32h9	18h11																								70	75	80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280	320	
36h9	20h11																										80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280	320	
40h9	22h11																										80	90	100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280	320	
45h9	25h11																												100	110	120	125	140	150	160	180	200	220	250	280	320	

SUR DEMANDE

On request

- DIN 6885B / NFE 22177B : Bouts droits.
  DIN 6885B / NFE 22177B: Squared ends.
- DIN 6885AB / NFE 22177C : 1 bout arrondi.
  DIN 6885AB / NFE 22177C: 1 rounded end.
- Perçages : trous lamés pour fixation par vis ou trous taraudés pour extracteur.
  Drilling: counter-bored holes or screw-mounting or threaded holes for extraction.
- Dimensions et tolérances spéciales.
  Other tolerances and dimensions.
- Matières spéciales notamment en inox.
  Special materials, particularly stainless steel.
- Traitement thermique ou de surface.
  Heat or surface treatments.